

Газовые инфракрасные обогреватели

UK-18C



- автономный обогрев
- трехсекционная керамическая горелка
- 3 уровня мощности
- система естественной конвекции
- редуктор и шланг в комплекте
- пространство для газового баллона до 27 кг.
- все уровни защиты
- колесики для перемещения
- пьезорозжиг пламени
- площадь обогрева до 60 кв. м.
- система газ-контроль Flame Out, отключение газа при отсутствии пламени

Модель	UK-18C	
Мощность	кВт	4,2
Потребление газа	кг/ч	0,1-0,3
Тип газа	пропан/бутан	
Давление газа	кПа	2,8
Масса	кг	9,0
Размеры (ШхВхГ)	мм	453x760x383

Уличные, газовые инфракрасные обогреватели

HSS-RSS





- простота монтажа (не требуют специального монтажа, легко устанавливаются и разбираются)
- контроль наличия пламени
- долговечность (не боится атмосферных воздействий)
- регулируемая мощность
- исполнение-нержавейка
- пьезорозжиг
- экономичность (время работы от 1-го баллона 27 л. до 15 часов)
- обогрев территории диаметром до 6 м., площадью до 28 м.

Модель	HS-RSS	
Мощность	кВт	5,0-12,0
Топливо	пропан/бутан	
Потребление топлива	кг/ч	0,4-0,87
Материал корпуса	нержавейка	
Система поджига	пьезо	
Масса	кг	15,0
Размеры (ШхВхГ)	мм	810x2210

Полупромышленные инфракрасные обогреватели

IR-0,8; IR-1,0; IR-2,0; IR-3,0; IR-4,0; NC-IRHLW-0,5; NC-IRHLW-1,0

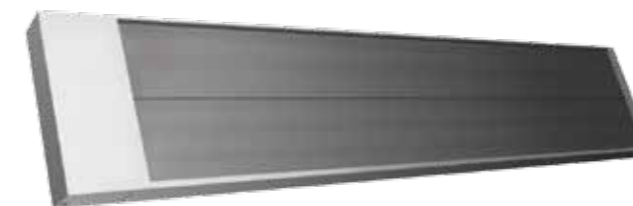

IR-1.0

- экономичность - направленный точечный обогрев, 100% эффективное использование энергии
- нагревательный элемент-анодированная алюминиевая пластина с ТЭНОм
- равномерный обогрев помещения по высоте
- простой монтаж и эксплуатация
- возможность использования в режиме антиобледенения
- установка на потолке - экономит пространство
- возможность установки регулируемых термостатов Neoclima (доп. опция)

NC-IRHLW-0.5

- мгновенный нагрев
- система Sun Heat - эффект солнечного тепла
- экономичность
- высокая эффективность
- нагревательный элемент- стальной ТЭН
- настенная установка (крепление в комплекте)

Модель		NC-IRHLW-0.5	NC-IRHLW-1.0	IR-0.8	IR-1.0	IR-2.0	IR-3.0	IR-4.0
Мощность	кВт	0,5	1,0	0,8	1,0	2,0	3,0	4,0
Электропитание	В	220	220	220	220	220	380	380
Масса	кг	2,5	4,0	3,8	5,2	9,4	18,0	20,0
Размеры (ШхВхГ)	мм	550x290x330	965x340x300	1180x147x43	1640x147x43	1640x276x43	1640x395x70	1640x395x70

Инфракрасные обогреватели

NC-IRHLS-2,0; NC-IRHLS-2,5; NC-IRHLS-3,0



- система Sun Heat - эффект солнечного тепла
- зональный и точечный обогрев
- мобильность
- универсальный простой монтаж
- телескопическая ножка
- автоматическое поддержание температуры

Модель		NC-IRHLS-2.0	NC-IRHLS-2.5	NC-IRHLS-3.0
Мощность	кВт	2,0	2,5	3,0
Электропитание	В	220	220	220
Масса	кг	5,0	5,0	5,4
Размеры (ШхВхГ)	мм	915x145x235	915x145x235	1065x145x235