


Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-E

ОТД-E-2000-F


Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	4000
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	55
Размер фильтра, мм	850x315x46
Толщина панелей, мм	45
Питание, В (Е)	1~230
Максимальная сила тока, А (Е)	5,22
Максимальная потребляемая мощность, кВт (Е)	1,08
Мощность вентилятора, Вт	540
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	-
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

Теперь с автоматикой!

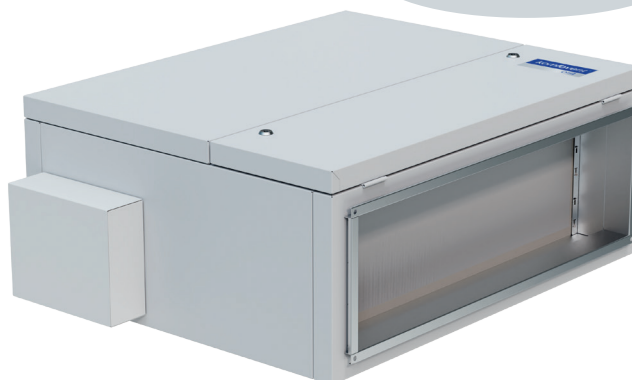

Производительность

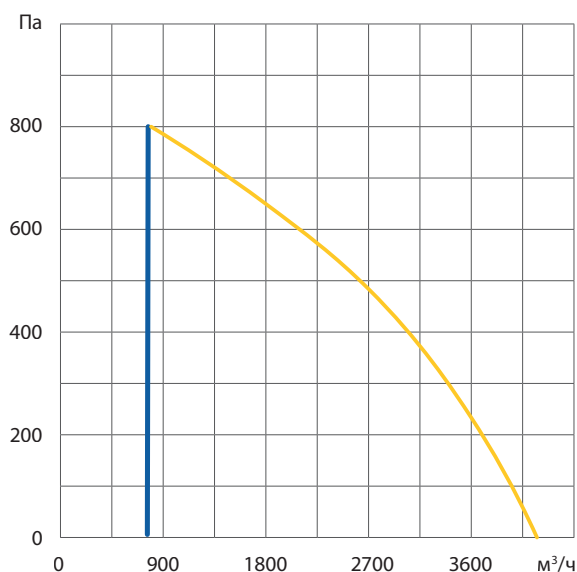

Акустические характеристики

A - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(A) при номинальном потоке

K внешней среде*, дБ(A)	45
-------------------------	----


* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Дополнительные комплектующие


Заслонка	SRU-850-250-MH-230	
Шумоглушитель	A	STS-100-100-850-250-900
	B	STS-100-100-850-250-1200

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

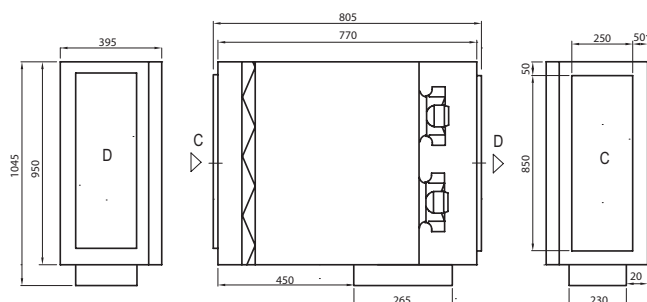

Левое исполнение (L1)

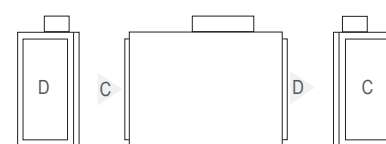

C - удаляемый из помещений воздух
D - удаляемый наружу воздух

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)