

ДОМЕКТ Р 900 Н

(Kompakt RECU 900H-EC)

Максимальная производительность установки, м³/ч	821
Толщина стенок, мм	45
Масса, кг	78
Питание, В	3~400
Максимальная сила тока, А	HE 9,8 /HW 3,8
Температурная энергоэффективность, %	55
Номинальный воздушный поток, м³/с	0,16
Номинальный перепад давления, Па	50
SFP, Вт/(м³/ч)	0,28
Размеры фильтров ВхНхL, мм	400×235×46-M5
Потребляемая мощность вентилятора относительно скорости потока, Вт	79
Потребляемая мощность вентилятора при максимальном расходе, Вт	181
Мощность электр. нагревателя, кВт / Δt, °C	4,5 / 21,8
Пульт управления	KOMFOVENT C3 / C3.1

Акустические характеристики

А-взвешенный уровень звуковой мощности L_{WA} дБ (А) при эталонной скорости потока


Снаружи	52
В помещение	65
Из помещения	52
Наружу	65
Корпус	45

А-взвешенный уровень звукового давления L_{pA} дБ (А), изолированное помещение – 10 м², расстояние от корпуса – 3 м.


К внешней среде	34
-----------------	----

Производительность


Установка стандартной комплектации

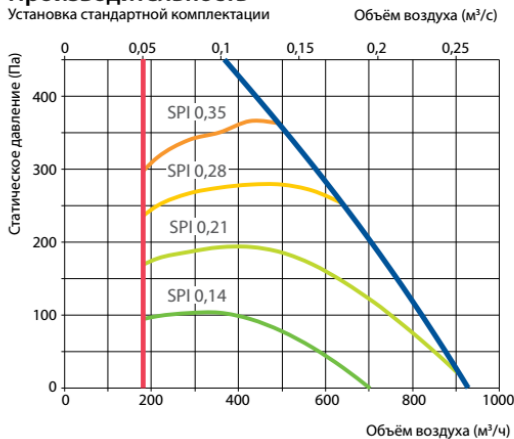

Температурная эффективность

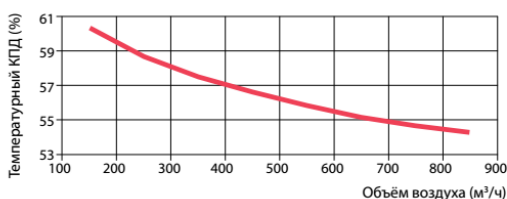

Снаружи и в помещениях ΔT=20°C

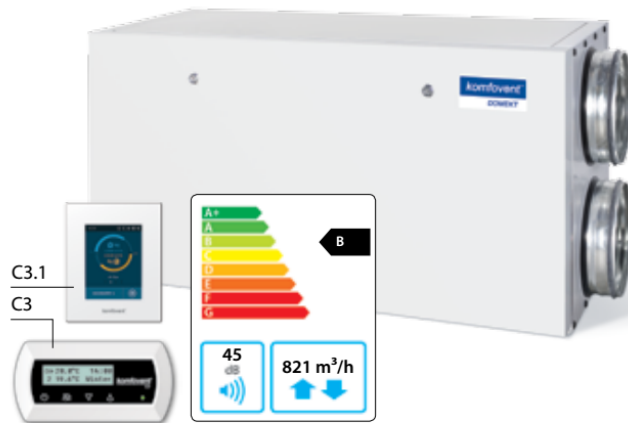

Установки на фото могут различаться с фактическим производимым оборудованием

Температурная эффективность


	Зима					Лето
Наружная температура, °C	-23	-15	-10	-5	0	30
После теплоутилизатора*, °C	1,9	5,0	7,1	9,4	11,7	25,7

* в помещении +22°C, 20% RH

Канальный водяной нагреватель (DH)**

	Зима			
Температура воды вход/выход, °C	90/70	80/60	70/50	60/40
Мощность, кВт	5,6	5,6	5,6	5,6
Расход воды, дм³/ч	245	244	243	242
Гидр. потери давления, кПа	4	4,1	4,1	4,2
Температура вход/выход, °C	1,9/22			
Максимальная мощность, кВт	10,3	8,7	7,2	5,6
Подключение, "	½			
Габариты, мм	420×380×270			
Тип канального водяного нагревателя	DH-250			

** опция

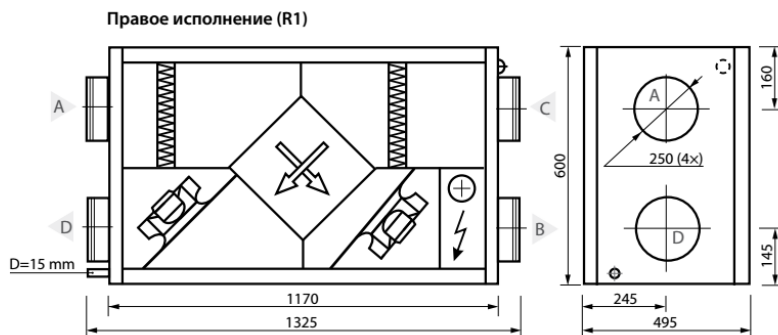

Левое исполнение (L1)



- A воздух забираемый снаружи
- B приточный воздух в помещения
- C удаляемый из помещений воздух
- D удаляемый наружу воздух